

Nom du projet
Prolongement de la rue JB-Michaud et du réaménagement de la section existante

Numéro du projet	
Revision	Date
	2007-10-31

SOMMAIRE ESTIMATION DES COÛTS

Art. No	Description	taxe spéciale de secteur	taxe spéciale générale
1.0	Travaux selon les estimés ci-joint	780 575 \$	232 370 \$
2.0	Imprévus et frais connexes (10%)	78 058 \$	23 237 \$
3.0	Honoraires professionnels et frais connexes (25%)	214 858 \$	63 902 \$
4.0	Acquisition de terrains et servitudes		
	Sous-total:	1 073 291 \$	319 509 \$
	Taxes nettes (TPS et TVQ) 7.95%	85 327 \$	25 401 \$
	Frais de financement ± 7%	71 382 \$	25 090 \$
	TOTAL	1 230 000 \$	370 000 \$
	Grand total :		1 600 000 \$


 Dany Leclerc, ing.



Ville de Lévis,
Service du Génie, Direction environnement et infrastructures
1135, boul. de la Rive-Sud St-Romuald (Qc)
G6W 5M6

Prolongement rue J.-B.-Michaud

section taxe spéciale de secteur

Prolongement de la rue J-B Michaud					
1	Excavation 2ième cl. (voirie)	4300	m.cu	10,00 \$	43 000,00 \$
2	Aqueduc				
2,1	Conduite 200 mm	200	m.lin	280,00 \$	56 000,00 \$
2,2	Vanne 200 mm	3	unité	3 200,00 \$	9 600,00 \$
2,3	Entrée d'eau	1	unité	3 000,00 \$	3 000,00 \$
2,4	Borne-Fontaine	2	unité	7 600,00 \$	15 200,00 \$
2,5	Raccordement à l'existant	2	unité	3 000,00 \$	6 000,00 \$
3	Égout sanitaire				
3,1	Conduite 300 mm	40	m.lin	250,00 \$	10 000,00 \$
3,2	Regard sanitaire 900 mm	1	unité	3 000,00 \$	3 000,00 \$
3,3	Entrée de service	1	unité	3 000,00 \$	3 000,00 \$
3,4	Raccordement à l'existant	1	unité	3 000,00 \$	3 000,00 \$
4	Égout pluvial				
4,1	Conduite 450 mm	100	m.lin	270,00 \$	27 000,00 \$
4,2	Conduite 600 mm	100	m.lin	325,00 \$	32 500,00 \$
4,3	Conduite 900 mm	43	m.lin	450,00 \$	19 350,00 \$
4,4	Ponceau 2400 mm à prolonger	5	m.lin	5 000,00 \$	25 000,00 \$
4,5	Puisard 600 mm	14	unité	2 200,00 \$	30 800,00 \$
4,6	Regard pluvial 900 mm	2	unité	3 500,00 \$	7 000,00 \$
4,7	Regard pluvial 1800 mm	2	unité	5 500,00 \$	11 000,00 \$
4,8	Entrée de service	1	unité	3 000,00 \$	3 000,00 \$
4,9	Drain de voirie	600	m.lin	40,00 \$	24 000,00 \$
4,9	Raccordement à l'existant	1	unité	3 000,00 \$	3 000,00 \$
5	Fondations				
5,1	Sable (600mm)	2300	m.cu	18,00 \$	41 400,00 \$
5,2	0-2½ (300mm)	1200	m.cu	38,00 \$	45 600,00 \$
5,3	0-¾ (200mm)	850	m.cu	38,00 \$	32 300,00 \$
6	Pavage (240kg)	795	l.m.	75,00 \$	59 625,00 \$
7	Trottoir (type 1)	440	m.ca	80,00 \$	35 200,00 \$
8	Bordure de béton	300	m.lin	70,00 \$	21 000,00 \$
9	Engazonnement par plaques	1000	m.ca	8,00 \$	8 000,00 \$
10	Lignage		global		4 000,00 \$
11	Lampadaires et conduits	8	unité	7 000,00 \$	56 000,00 \$
12	Feux de circulation		global		125 000,00 \$
13	Arrières et enrochement		global		18 000,00 \$
Sous total					780 575,00 \$

Préparé par: Yves Rousseau, tech.
Approuvé par: Dany Lachance, ing.



Ville de Lévis,
Service du Génie, Direction environnement et infrastructures
1135, boul. de la Rive-Sud St-Romuald (Qc)
G6W 5M6


Réaménagement rue J.-B.-Michaud

Section taxe spéciale générale

J-B Michaud existant					
1	Pavé de béton méga-pavé	112	m.ca.	150,00 \$	16 800,00 \$
2	Bordure à pavé	1	unité	5 000,00 \$	5 000,00 \$
3	Trottoir (type 1)	1525	m.ca.	80,00 \$	122 000,00 \$
4	Plantation arbres 70mm dia.	18	unité	615,00 \$	11 070,00 \$
5	Puisards, bordures, pavage section ouest	1	global	77 500,00 \$	77 500,00 \$

Sous total	232 370,00 \$
------------	---------------

Préparé par: Yves Rousseau, tech.
Approuvé par: Dany Lachance, Ing.

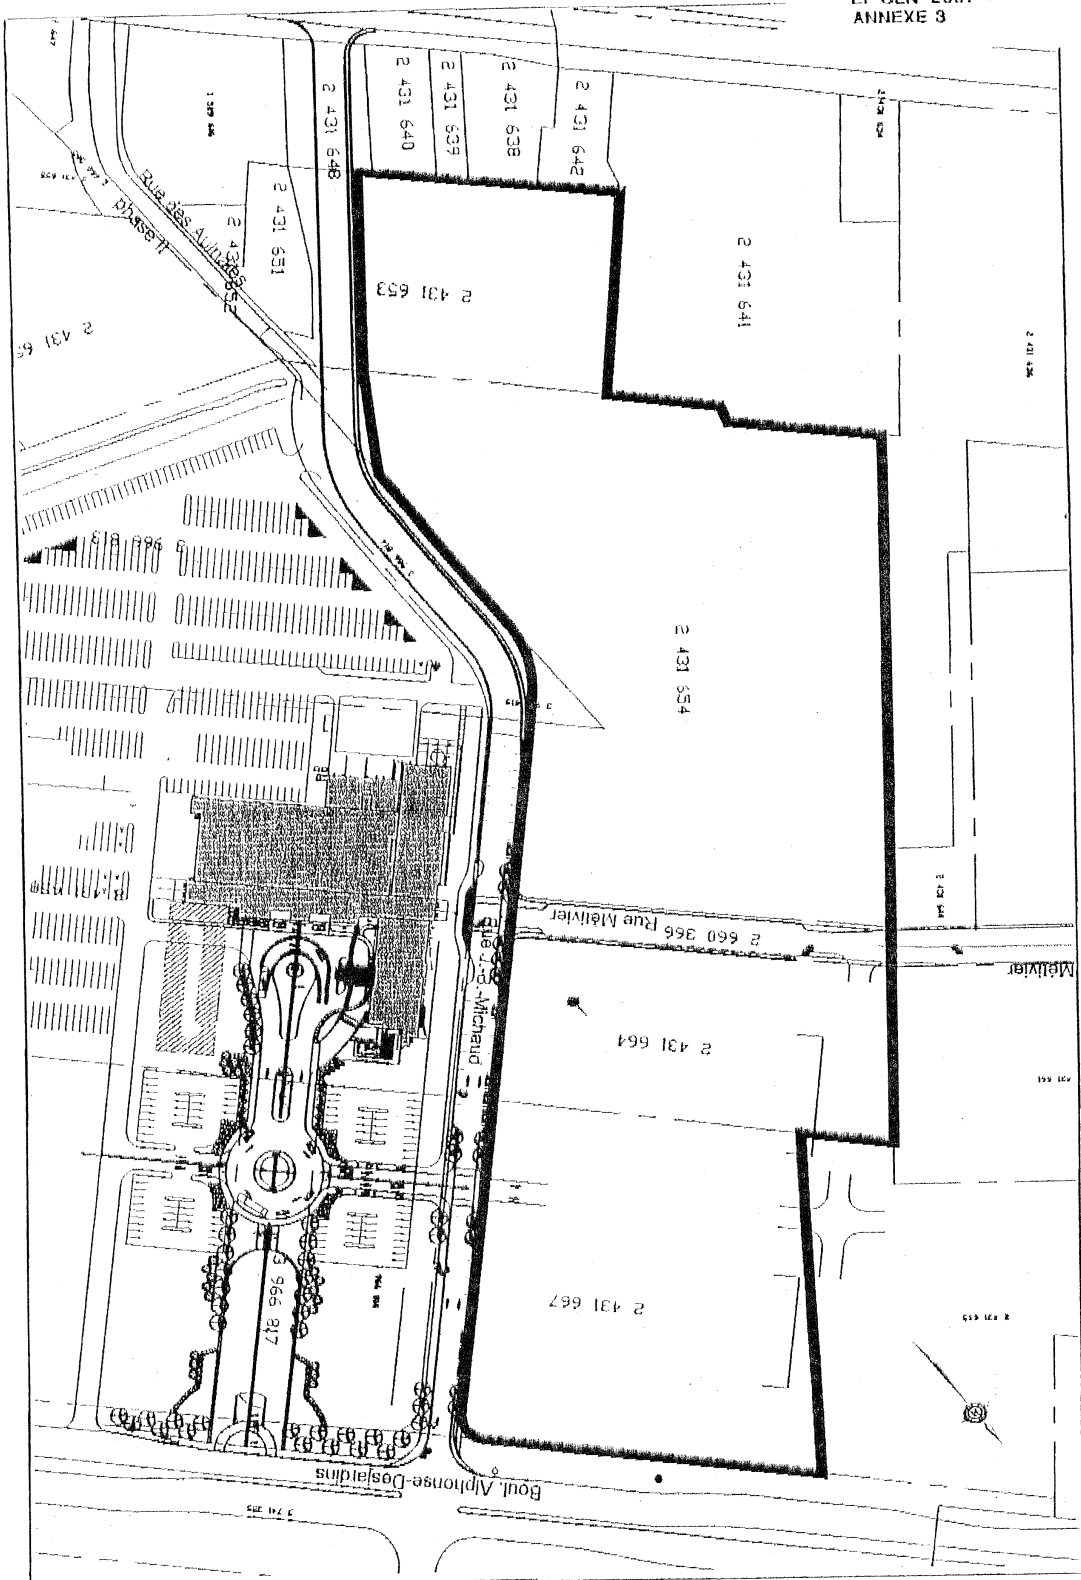

Règlement RV-2007-06-93
ANNEXE B
Règlement décrétant les
travaux de prolongement de la
rue J-B Michaud et
réaménagement de la section
existante



Délimite le secteur de
taxation